


Motopompa diesel 4LD 820 LY3

Caracteristici constructive :

- Pompa centrifuga monoetajata
- Monobloc cu motorul
- Montata pe cadru
- Pompele sunt realizate din fonta si sunt prevazute cu etansare mecanica
- Pompele au inaltimea maxima de aspiratie 6 mCA cu sorb cu clapeta
- Diametru aspiratie 4" / refulare 4"
- Debit 80 m³/h
- Inaltime de pompare 65 mCA
- Masa 175 kg
- Dimensiuni 760x550x900 mm
- Pornire electrica - baterie



Motor diesel 4LD 820

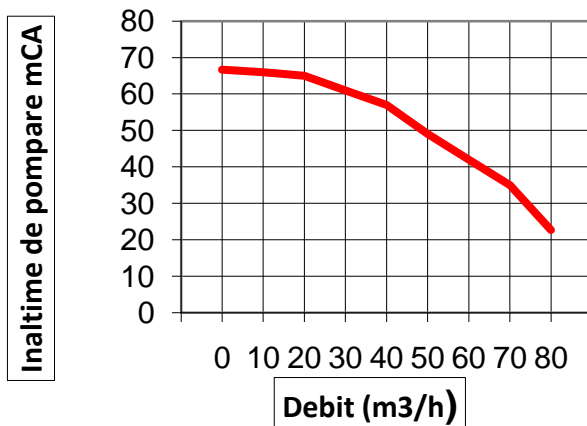

Cilindri	1 cilindru
Capacitate cilindrica	817 cm ³
Alezaj x cursa	102 x 100 mm
Putere max neta	17 CP / 3.000 rpm
Moment max.	50 Nm / 1.800 rpm
Raport compresie	17:1
Capacitate rezervor	10 l
Consum carburant	3.2 litri / h
Consum ulei	30 r / h

Recomandari in utilizare :

- irigatii, desecari, instalatii de stins incendii
- alimentare cu apa, instalatii mobile de interventii inundatii
- alimentare tamburi, instalatii cu aspersoare sau picurare

Recomandate pentru irigarea prin aspersie :

Aripa de ploaie de 400 m lungime, cu 23 de aspersoare cu 2 duze 6,5x4 mm, diametrul conductei de Φ 90-110 mm.

Tambur cu lungimea de 250-400 m, conducta de Φ 110 mm, cu aspersor Φ 24-40 mm sau cu rampa de udare de 36 m.