

# MOTOPOMPE



## || CONSUM REDUS

Echipate cu motor Kipor, motopompele asigură o ardere eficientă și minimizează consumul de combustibil.

## || PORTABILITATE

Adaptarea pe un cadru din aliaj reduce considerabil greutatea și asigură ușurință în folosire.

## || DEBITE EXCELENTE

Elicea interioară asigură debite foarte bune datorită tehnologiei avansate.

## || DURABILITATE

Principalele părți componente ale fiecărei pompe sunt călite pentru folosire îndelungată și tratate împotriva coroziunii.

## || UȘOR DE ÎNTREȚINUT

Curățarea componentelor interne poate fi făcută prin simpla îndepărtare a câtorva șuruburi.



# Motopompe cu autoamorsare

## MOTOPOMPE

**KIPOR** MOTOPOMPE ■

### KDP20/KDP20E

Avantaje și beneficii:

- ◆ Model: motopompă diesel
- ◆ Debit nominal (m<sup>3</sup>/h): 22
- ◆ Debit maxim (m<sup>3</sup>/h): 36
- ◆ Înălțime nominală de refulare (m): 15
- ◆ Înălțime maximă de refulare (m): 26
- ◆ Timp autoamorsare (s/4m): 80



**KIPOR** MOTOPOMPE ■

### KGP20

Avantaje și beneficii:

- ◆ Model: motopompă pe benzină
- ◆ Debit nominal (m<sup>3</sup>/h): 22
- ◆ Debit maxim (m<sup>3</sup>/h): 36
- ◆ Înălțime nominală de refulare (m): 15
- ◆ Înălțime maximă de refulare (m): 26
- ◆ Timp autoamorsare (s/4m): 80



KIPOR MOTOPOMPE ■

# KDP30/KDP30E



KIPOR MOTOPOMPE ■

# KDP40/KDP40E



KIPOR MOTOPOMPE ■

# KGP30



KIPOR MOTOPOMPE ■




# KGP40



KDP20/KGP20 //: Performanțe

KDP30/KGP30 //: Performanțe

KDP40/KGP40 //: Performanțe

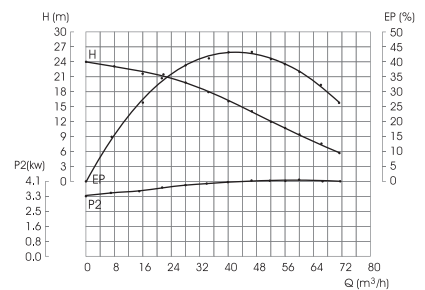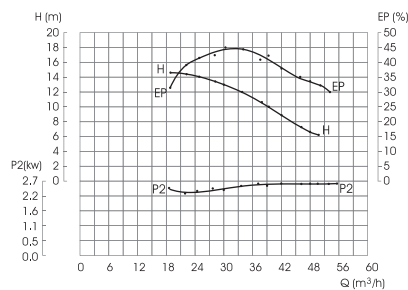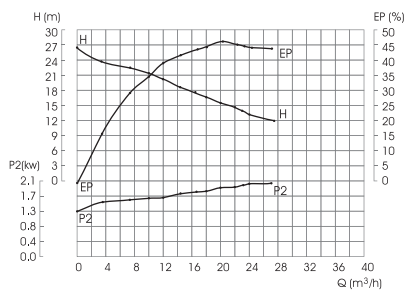

# Motopompe de înaltă presiune cu autoamorsare


## MOTOPOMPE

**KIPOR** MOTOPOMPE ■

### KGP15H

Avantaje și beneficii:

- ◆ Model: motopompă pe benzină
- ◆ Debit nominal (m<sup>3</sup>/h): 5
- ◆ Debit maxim (m<sup>3</sup>/h): 8
- ◆ Înălțime nominală de refulare (m): 42
- ◆ Înălțime maximă de refulare (m): 70
- ◆ Timp autoamorsare (s/4m): 40

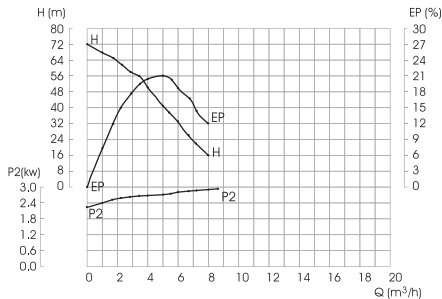

//: Performanțe



**KIPOR** MOTOPOMPE ■

### KDP15H/KDP15HE

Avantaje și beneficii:

- ◆ Model: motopompă diesel
- ◆ Debit nominal (m<sup>3</sup>/h): 5
- ◆ Debit maxim (m<sup>3</sup>/h): 8
- ◆ Înălțime nominală de refulare (m): 42
- ◆ Înălțime maximă de refulare (m): 70
- ◆ Timp autoamorsare (s/4m): 40



**KIPOR** | MOTOPOMPE ■

Model	KDP 20 / KDP 20E	KDP 30 / KDP 30E	KDP 40 / KDP 40E	KGP 20	KGP 30	KGP 40
Diametru de racordare (mm)(in)	50 (2")	80 (3")	100 (4")	50 (2")	80 (3")	100 (4")
Debit nominal (m <sup>3</sup> /h)	22	30	40	22	30	40
Debit maxim (m <sup>3</sup> /h)	36	55	75	36	55	75
Înălțime de refulare nominală (m)	15	13	16	15	13	16
Înălțime de refulare maximă (m)	26	25	31	26	25	31
Timp autoamorsare (s/4m)	80	120	180	80	120	180
Adâncime de aspirație maximă (m)	8					
Turație (rpm)	3600					
Consum (g/kWh)	≤ 870	≤ 860	≤ 850	1200	1200	1150
Nivel zgomot (dB(A)/7m)	74	76	79	74	76	74
Dimensiuni (Lxlxh) (mm)	525 x 410 x 515	570 x 445 x 550	650 x 480 x 600	480 x 430 x 400	510 x 430 x 435	650 x 480 x 600
Greutate (kg)	38,5	49	62,5	26	30	46
Model motor	KM 170	KM 178	KM 186	KG 160	KG 200	KG 270
Putere nominală (kW)	2,8	4	6,3	3,3	4	5,5
Turație	3600					
Capacitate cilindrică (cm <sup>3</sup> )	211	296	406	163	196	270
Sistem pornire	KDP 20 - la sfoară KDP 20E - electric	KDP 30 - la sfoară KDP 30E - electric	KDP 40 - la sfoară KDP 40E - electric	la sfoară		

**KIPOR** | MOTOPOMPE ■

Model	KDP 15H	KDP 15HE	KGP 15H
Diametru de racordare (mm)(in)	40 (1,5")	40 (1,5")	40 (1,5")
Debit nominal (m <sup>3</sup> /h)	5	5	5
Debit maxim (m <sup>3</sup> /h)	8	8	8
Înălțime de refulare nominală (m)	42	42	42
Înălțime de refulare maximă (m)	70	70	70
Timp autoamorsare (s/4m)	40	40	40
Adâncime de aspirație maximă (m)	8		
Turație (rpm)	3600		
Consum (g/kWh)	≤ 860	≤ 860	1200
Nivel zgomot (dB(A)/7m)	79	79	79
Dimensiuni (Lxlxh) (mm)	570 x 445 x 550	570 x 445 x 550	515 x 445 x 415
Greutate (kg)	43	43	29
Model motor	KM 178	KM 178	KG 200
Putere nominală (kW)	4		
Turație	3600		
Capacitate cilindrică (cm <sup>3</sup> )	296		196
Sistem pornire	la sfoară	electric	la sfoară

Date tehnice





## products catalog

WUXI KIPOR POWER CO., LTD.  
Beside Jingyi Rd, Third-stage Development  
section of Wangzhuang Industry Area, Wuxi  
High & New Technology Industry  
Development Zone.  
Tel: 0086-510-85205041  
Fax: 0086-510-85203796  
[www.kipor.com](http://www.kipor.com)

### IMPORTANT NOTICE:

WuXi Kipor Power Co., Ltd. owns the copyright of this catalog.  
No part of this publication may be reproduced without written permission of Kipor.  
Wuxi Kipor Power Co., Ltd. Reserves the right to make changes at any time without  
notice and without incurring any obligation.  
The physical products may vary with those listed on the catalog contributed to our daily  
improvement.